




NVR/DVR 4 canali HD-CVI/CVBS o 2+2 IP fino a 1.080p a 100Fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (48Kbps~8.192Mbps) per singolo canale, massima banda in REC 36Mbps, in Tx 36Mbps e in Live 32Mbps, 4 ingressi e 3 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (VGA, HDMI, BNC), 4 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA fino a 4TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, telecomando IR, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) max 15W senza disco fisso

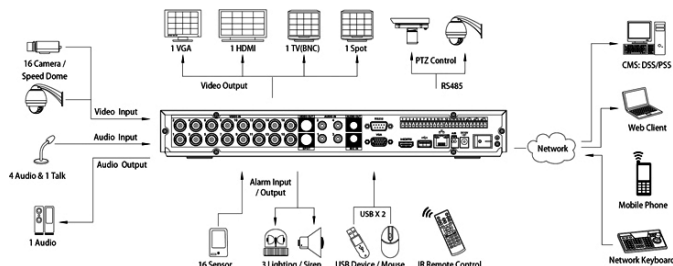

CATEGORIA	DVR HD-CVI
FORMATO / STREAMING	H.264 / Dual
MAX FPS IN REC	100 a 1080p (1~25Fps) per canale
RISOLUZIONI REC BNC	4ch a 1080p (CIF/QCIF in sub streaming)
RISOLUZIONI REC IP	-
BIT RATE	48~6.144Mbps per canale con CBR o VBR
COMPATIBILITÀ	Standard HD-CVI
I / O VIDEO IP	-
I / O VIDEO	4 HD-CVI / Split a 1/4 su VGA, HDMI
I / O AUDIO	1 / 1 + 1 bidirezionale
I / O ALLARME	4 / 3
USCITE SPOT	-
ARCHIVIAZIONE	1 Hard disk SATA (max 4TB)
REGISTRAZIONE	Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario
BACKUP	FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD)
PLAYBACK	Fino a 4 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100Mbps / -
PORTE USB / ESATA	2 (1 frontale + 1 posteriore) / -
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP
SERVER DDNS	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
REQUISITI MINIMI PC	Quad core, 2GB memoria RAM, Windows 7, IE 9.0
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
LOGIN / PRIVACY	Personalizzabili (max 128 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password
PRE / POST ALARM	1"~30" / 10"~300"
EVENTI	Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm
ALTRE FUNZIONI	Watermark, invio email, digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse
PORTA RS485 / RS232	PTZ / POS, tastiera (VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM)
MODALITÀ CONTROLLO	Pannello frontale, telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM
MONTAGGIO RACK	-
TEMP. ESERCIZIO	-10 ~ +55°C
CONDIZIONAMENTO	Con ventole
ALIMENTAZIONE ±10%	12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	10W (senza dischi)
DOTAZIONE	Telecomando, mouse, cavo di rete, software VKD-PSS e VKD-DMSS (tramite store)