



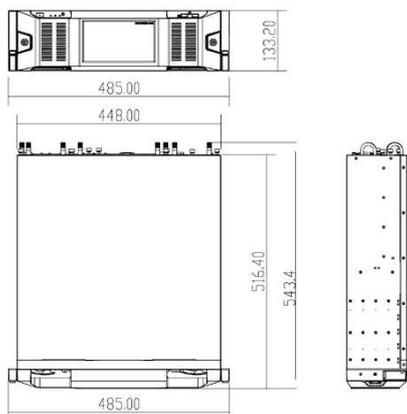

NVR 64 canali IP

1.600Fps in REC su 64 canali IP (7ch a 5Mp, 12ch a 3Mp, 16ch a 1.080p, 32ch a 720p o 64ch a 720x576) e 800Fps in LIVE su 32 canali IP (6ch a 1.080p o 9ch a 720p o 32ch a 720x576), rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32Kbps~4Mbps) per singolo canale, massima banda 256Mbps, 1 uscita video VGA con monitor integrato da 7", predisposto per montaggio di 16 dischi SATA fino a 2TB, 4 LAN 10/100/1.000Mbps ridondanti, RS232, montaggio anche a rack 3U 19", alimentazione ridondante interna a 220Vac max 240W con 16 dischi fissi

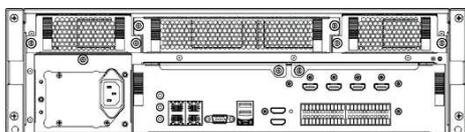

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	64ch NVR pentaplex Linux PC based
COMPRESSIONE VIDEO	H264 / MPEG4 dual streaming
MAX FPS IN REC	100 a 5Mp, 200 a 3Mp, 400 a 1.080p, 800 a 720p, 1.600 a 720x576
MAX FPS IN LIVE	100 a 1.080p, 200 a 720p, 400 a 720x576
RISOLUZIONI REC IP	7ch 5Mp, 12ch 3Mp, 16ch 1.080p, 32ch 720p, 64ch 720x576
RISOLUZIONI LIVE IP	6ch 1.080p, 9ch 720p, 32ch 720x576
BIT RATE	Massimo 256Mbps con CBR o VBR (32Kbps~4Mbps per canale)
COMPATIBILITÀ	Dahua, Onvif
I / O VIDEO IP	64 IP / -
I / O VIDEO	- / 1 VGA o 1 HDMI
I / O AUDIO	1 / 1 (bidirezionali)
I / O ALLARME	16 / 8 (bidirezionali)
USCITE SPOT	5 HDMI in modalità QUAD
ARCHIVIAZIONE	16 Hard disk SATA (max 2TB cad.) anche in configurazione RAID 0, RAID 1, RAID 5
REGISTRAZIONE	Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario
BACKUP	LAN (PSS, VKD-DSS*, CENTER*)
PLAYBACK	Tramite PC connesso in rete LAN tipo CENTER* con 7ch 5Mp, 12ch 3Mp, 16ch 1.080p, 32ch 720p, 64ch 720x576
PORTE LAN / WIFI 3G	4 ridondanti da 10/100/1.000Mbps / -
PORTE USB / ESATA	4 (2 frontali + 2 posteriori) / 1
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, RTSP, UDP
SERVER DDNS	-
REQUISITI MINIMI PC	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
CONNETTIVITÀ	PC (IE, software client)
CENTRALIZZAZIONE	Con software CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
LOGIN / PRIVACY	Personalizzabili (max 10 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password
PRE / POST ALARM	1"~30" / 1"~300"
EVENTI	Motion detector, video loss, anti mascheramento, errore o assenza disco, Log
ALTRE FUNZIONI	Auto cancellazione programmata e mascheramento aree (Privacy), watermark, Email, digital zoom, NTP, DHCP, DNS, riavvio automatico, programmatore orario
PORTE RS485 / RS232	- / 1
MODALITÀ CONTROLLO	Tramite PC connesso in rete LAN tipo CENTER*
MONTAGGIO RACK	3U (con alette in dotazione su RACK 19")
TEMPERATURA	+5 ~ +40°C
CONDIZIONAMENTO	Con ventole ridondanti
ALIMENTAZIONE ±10%	220Vac (3 ridondanti)
MAX ASSORBIMENTO	240W (con dischi)
DOTAZIONE	Software VKD-PSS e VKD-DMSS
DIMENSIONI / PESO	L485 x H 134 x P 448 / 35 Kg
PZ CONFEZIONE / PESO	1 / 40,0 Kg

* Accessori opzionali

REL. 120322