




IP 2 Megapixel IR camera da esterno

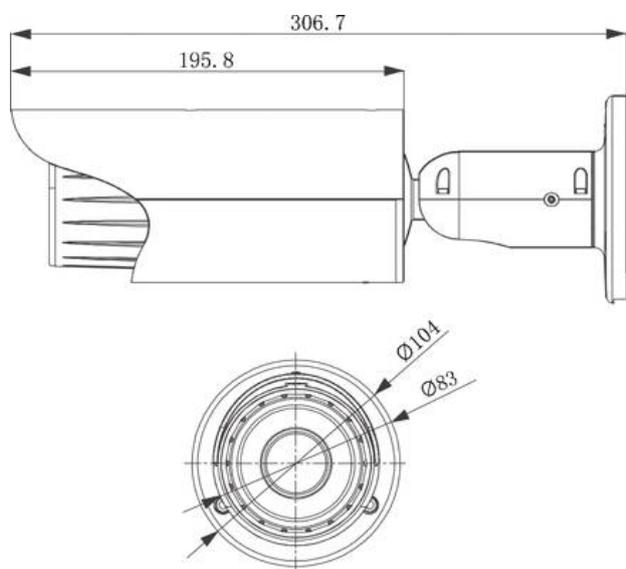

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>CATEGORIA</b>	IR camera IP
<b>SENSORE</b>	CMOS da 1/2.8" SONY EXMOR progressive scan
<b>MASSIMA RISOLUZIONE</b>	Primario: 2Mp 1.920x1.080 a 25Fps Secondario: D1 a 25Fps
<b>COMPRESSIONE / STREAMING</b>	H.264 o MJpeg / Duale
<b>BIT RATE</b>	32~8.192Kbps con CBR o VBR
<b>PORTE LAN / WIFI 3G</b>	1 da 10/100Mbps / -
<b>PROTOCOLLI RETE</b>	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF
<b>SERVER DDNS</b>	No IP, DynDns
<b>REQUISITI MINIMI PC</b>	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
<b>CONNETTIVITÀ</b>	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
<b>CENTRALIZZAZIONE SW</b>	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
<b>ARCHIVIAZIONE</b>	1 Micro SD Card (max 32GB) per brevi backup su evento (verificare modelli compatibili)
<b>RAPPORTO SIN</b>	>50db
<b>USCITA VIDEO / SISTEMA</b>	1.0Vpp - 75Ω / PAL
<b>OTTICA</b>	3~9mm f 1.2 motorizzata con auto focus
<b>IRIS</b>	Auto IRIS DC
<b>ANGOLO DI VISIONE</b>	105°(wide) ~ 36° (tele)
<b>SHUTTER</b>	Automatico o manuale 1/3~1/10.000s
<b>DAY &amp; NIGHT</b>	Meccanico (ICR)
<b>LUMINOSITÀ</b>	0.2 Lux - 0.01Lux f1.6
<b>ILLUMINAZIONE / TIPO</b>	Portata 10~20mt / IR led 850nm
<b>BLC / ATW</b>	Sì / On-Off-Auto
<b>DNR / WDR</b>	2D / D-WDR
<b>DSS / SENSUP</b>	-
<b>PRIVACY MASKING</b>	4 aree regolabili
<b>EVENTI</b>	Motion detector con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento
<b>ALTRE FUNZIONI</b>	Snapshot, push alarm
<b>I / O AUDIO</b>	1 / 1 (bidirezionale)
<b>OSD</b>	-
<b>RS485 / CONTROLLO REMOTO</b>	- / Tramite Pc su porta LAN massimo 10 utenti simultanei
<b>PROTOCOLLI</b>	-
<b>I / O ALLARME</b>	2 / 1 (bidirezionali)
<b>GRADO IP E UTILIZZO</b>	IP66 per uso esterno o interno
<b>ANTIVANDALO</b>	Sì
<b>CONDIZIONAMENTO TERMICO</b>	-
<b>TEMPERATURA ESERCIZIO</b>	-10 ~ +60°C
<b>ALIMENTAZIONE ±10%</b>	Poe IEEE802.3af, 12Vdc
<b>MAX ASSORBIMENTO</b>	10W
<b>DOTAZIONE</b>	Staffa di fissaggio, software VKD-PSS e VKD-DMSS
<b>ACCESSORISTICA OPZIONALE</b>	-
<b>DIMENSIONI / PESO</b>	Ø 160 x H 119 / 1,25 Kg
<b>PZ CONFEZIONE / PESO</b>	1 / 1,5 Kg

\* Accessori opzionali

REL. 130531