




NVR/DVR 16 canali HD-CVI/CVBS/IP fino a 4Mp + 8 IP fino a 5Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32Kbps~6.144Mbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

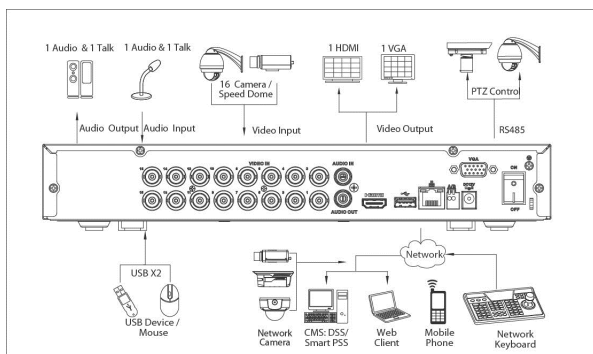

## CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPRESSIONE	
<b>FORMATO / STREAMING</b>	H.264 / Dual
<b>MAX FPS IN REC</b>	Primario: 4Mp (1~15), 1.080p/720p/H960/D1 (1~25) Secondario: D1/CIF/QCIF (1~25)
<b>RISOLUZIONI REC IP</b>	16ch a 1080p + 8ch a 5Mp
<b>BIT RATE</b>	32~6.144Kbps per canale
<b>BANDA MASSIMA</b>	96Mbps (Rec 96Mbps, Tx 96Mbps, Live 96Mbps)
HARDWARE	
<b>I / O VIDEO IP</b>	16 + 8 IP / -
<b>I / O VIDEO</b>	16 / Split a 1/4/8/9/16/25 su 1 VGA + 1 HDMI
<b>I / O AUDIO</b>	1 / 1 + 1 bidirezionale
<b>I / O ALLARME</b>	-
<b>PORTE LAN / WIFI 3G</b>	1 da 10/100/1000Mbps / -
<b>MODALITÀ CONTROLLO</b>	Mouse, tastiera remota VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM
<b>ALIMENTAZIONE ±10%</b>	12Vdc
<b>MAX ASSORBIMENTO</b>	10W (senza dischi)
INSTALLAZIONE	
<b>MONTAGGIO RACK</b>	-
<b>TEMP. ESERCIZIO</b>	-10 ~ +55°C
<b>CONDIZIONAMENTO</b>	Con ventole
CONNESSIONE	
<b>COMPATIBILITÀ</b>	Onvif 2.4
<b>PROTOCOLLI RETE</b>	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S
<b>SERVER DDNS</b>	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
<b>CONNETTIVITÀ</b>	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, WM)
<b>CENTRALIZZAZIONE SW</b>	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
<b>LOGIN / PRIVACY</b>	Personalizzabili (max 128 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password
<b>PORTE USB / ESATA</b>	2 (1 frontale + 1 posteriore da 3.0) / -
<b>PORTA RS485 / RS232</b>	PTZ / -
ARCHIVIO	
<b>ARCHIVIAZIONE</b>	1 Hard disk SATA (max 6TB)
<b>REGISTRAZIONE</b>	Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario
<b>BACKUP</b>	FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, RAID*, CENTER*, altri NVR VKD)
<b>PLAYBACK</b>	Fino a 8 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme o con post motion localizzato, digital zoom
FUNZIONI	
<b>PRE / POST ALARM</b>	1"~30" / 1"~300"
<b>EVENTI</b>	Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm
<b>ALTRE FUNZIONI</b>	Watermark, invio email, digital zoom, FTP, riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse
ACCESSORISTICA	
<b>DOTAZIONE</b>	Alimentatore, telecomando (opzionale), mouse, cavo di rete, software VKD-PSS e VKD-DMSS
PACKING	
<b>DIMENSIONI / PESO</b>	L325 x H 55 x P 255
ANNOTAZIONI	
<b>PZ CONF. / PESO</b>	1 / 2.5 Kg