




NVR/DVR 8 canali HD-CVI/CVBS/IP fino a 4Mp + 4 IP fino a 5Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32Kbps~6.144Mbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

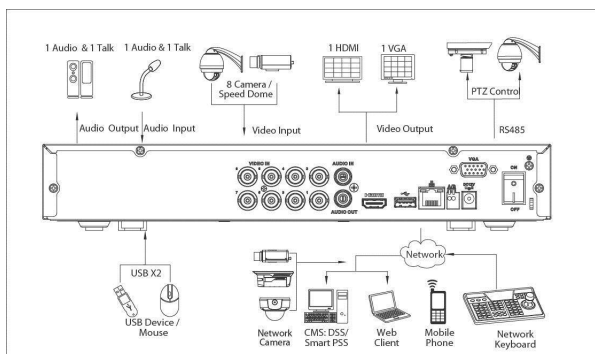

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPRESSIONE

FORMATO / STREAMING	H.264 / Dual
MAX FPS IN REC	Primario: 4Mp (1~15), 1.080p/720p/H960/D1 (1~25) Secondario: D1/CIF/QCIF (1~25)
RISOLUZIONI REC IP	8ch a 1080p + 4ch a 5Mp
BIT RATE	32~6.144Kbps per canale
BANDA MASSIMA	48Mbps (Rec 48Mbps, Tx 48Mbps, Live 48Mbps)

HARDWARE

I / O VIDEO IP	8 + 4 IP / -
I / O VIDEO	8 / Split a 1/4/8/9 su 1 VGA + 1 HDMI
I / O AUDIO	1 / 1 + 1 bidirezionale
I / O ALLARME	-
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100/1000Mbps / -
MODALITÀ CONTROLLO	Mouse, tastiera remota VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM

ALIMENTAZIONE ±10% 12Vdc

MAX ASSORBIMENTO 10W (senza dischi)

INSTALLAZIONE

MONTAGGIO RACK	-
TEMP. ESERCIZIO	-10 ~ +55°C

CONDIZIONAMENTO Con ventole

CONNESSIONE

COMPATIBILITÀ	Onvif 2.4
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S
SERVER DDNS	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, WM)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
LOGIN / PRIVACY	Personalizzabili (max 128 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password
PORTE USB / ESATA	2 (1 frontale + 1 posteriore da 3.0) / -
PORTA RS485 / RS232	PTZ / -

ARCHIVIO

ARCHIVIAZIONE	1 Hard disk SATA (max 6TB)
REGISTRAZIONE	Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario
BACKUP	FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, RAID*, CENTER*, altri NVR VKD)
PLAYBACK	Fino a 8 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme o con post motion localizzato, digital zoom

FUNZIONI

PRE / POST ALARM	1"~30" / 1"~300"
EVENTI	Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm
ALTRE FUNZIONI	Watermark, invio email, digital zoom, FTP, riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse

ACCESSORISTICA

DOTAZIONE Alimentatore, telecomando (opzionale), mouse, cavo di rete, software VKD-PSS e VKD-DMSS

PACKING

DIMENSIONI / PESO L325 x H 55 x P 255

ANNOTAZIONI

PZ CONF. / PESO 1 / 2.5 Kg