




Mini Speed-dome HD-CVI da esterno/interno IP66 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Exmor, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 4x (2.7~11mm) + 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f1.6, uscita video HDCVI o PAL, 2 ingressi e 1 uscite di allarme, OSD, 1 porta RS485 con protocolli Pelco D/P e Dahua da 255/300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, D-WDR, home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, calotta parasole, alimentazione 12Vdc <10W, dimensioni L122 x H89.

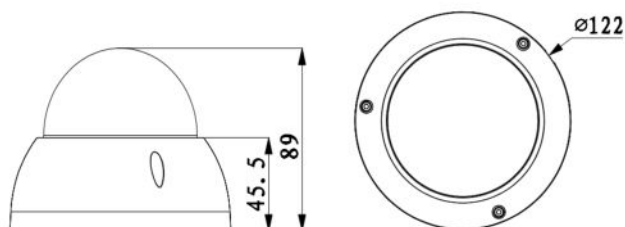

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CORPO CAMERA	
<b>SENSORE</b>	CMOS da 1/2.7" progressive scan
<b>MASSIMA RISOLUZIONE</b>	Primario: 2Mp 1.920x1.080 a 25Fps o D1 a 25Fps o 720p a 50Fps Secondario: 720p/D1/CIF a 25Fps
<b>FORMATO / STREAMING</b>	H.264 o MJpeg / Duale
<b>BIT RATE</b>	448~8.192Kbps (H264) / 5.120~10.240Kbps (MJpeg) con CBR o VBR
<b>RAPPORTO SIN</b>	>50db
<b>USCITA VIDEO / SISTEMA</b>	1 HD-CVI o 1 CVBS / PAL
<b>ZOOM OTTICO / DIGITALE</b>	4x (2.7~11mm f 1.6~2.8) / 16x
<b>ANGOLO DI VISIONE</b>	93.5°(wide) ~ 30.24° (tele)
<b>DISTANZA MINIMA FUOCO</b>	100mm (wide) ~ 1.000mm (Tele)
<b>SHUTTER</b>	Automatico o manuale 1/1~1/30.000s
<b>LUMINOSITÀ / DAY &amp; NIGHT</b>	0.05 Lux - 0.005Lux f1.6 / Meccanico (ICR)
<b>ILLUMINAZIONE / TIPO</b>	-
<b>MOVIMENTO ORIZZONTALE</b>	0°~355° endless / 0.1°~100°/s (max 100°/s)
<b>MOVIMENTO VERTICALE</b>	0°~90° con auto flip 180° / 0.1°~60°/s (max 60°/s)
<b>PROTOCOLLI</b>	Pelco P e D, Dahua con auto acquisizione
<b>NR INDIRIZZI / PRESET</b>	255 (300 con protocollo Dahua)
HARDWARE	
<b>MAX ASSORBIMENTO</b>	10W (riscaldamento ON)
<b>ANTIVANDALO</b>	Opzionale IK10
<b>ALIMENTAZIONE ±10%</b>	12Vdc
INSTALLAZIONE	
<b>GRADO IP E UTILIZZO</b>	IP66 per uso esterno o interno
<b>CONDIZIONAMENTO</b>	Con riscaldamento e ventilazione
<b>TEMP. ESERCIZIO</b>	-30 ~ +60°
RETE	
<b>PORTE LAN / WIFI 3G</b>	1 da 10/100Mbps / -
<b>PROTOCOLLI RETE</b>	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, PSIA, CGI
<b>SERVER DDNS</b>	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
<b>CONNETTIVITÀ</b>	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, android, tablet)
<b>CENTRALIZZAZIONE SW</b>	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
<b>ARCHIVIAZIONE</b>	1 Slot microSD Card (max 128GB) per brevi backup su evento
I/O	
<b>I / O AUDIO</b>	-
<b>OSD / RS485</b>	Ora, locazione, etichetta, temperature, allarmi / 1
<b>I / O ALLARME</b>	-
FUNZIONI	
<b>BLC / ATW</b>	Si / On-Off-Auto
<b>DNR / WDR</b>	2-3D / WDR
<b>DEFOG / STARLIGHT</b>	- / -
<b>PRIVACY MASKING</b>	24 aree (8 per area)
<b>ALTRE FUNZIONI</b>	Mirror, freeze, flip, negativo
<b>AUTOTRACKING / IVS</b>	-
<b>PATTERNS (RONDA) / GRUPPI</b>	5 da 180s / 8 da 32
<b>AUTO SCAN / SWING</b>	5 / Si
<b>POWER UP</b>	Ripristino ultima funzione
<b>HOME PARKING (IDLE)</b>	Personalizzabile