




### Telecamera da interno ottica 3.7mm pinhole

Telecamera con sensore day & night CCD Sony Super Had 1/3" 520 linee, 0.1Lux, ottica fissa pinhole conico da 3.7mm, fissaggio a parete o soffitto, alimentazione 12Vdc massimo 90mA

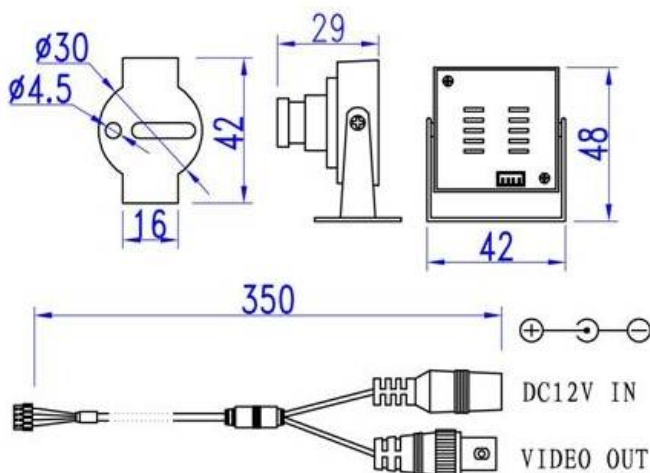

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>CATEGORIA</b>	Telecamera da interno
<b>SENSORE</b>	CCD da 1/3" SONY SUPER HAD II
<b>RISOLUZIONE</b>	752x582
<b>LINEE TV</b>	520
<b>RAPPORTO SIN</b>	>50db
<b>USCITA VIDEO</b>	1.0Vpp - 75Ω
<b>SISTEMA VIDEO</b>	PAL
<b>OTTICA</b>	3.7mm pinhole conico
<b>IRIS</b>	Fisso
<b>ANGOLO DI VISIONE</b>	92°
<b>REGOLAZIONE OTTICA</b>	-
<b>SHUTTER</b>	Automatico o manuale 1/50~1/100.000s
<b>DAY &amp; NIGHT</b>	Elettronico
<b>LUMINOSITÀ</b>	0.1 Lux f2.0
<b>ILLUMINAZIONE / TIPO</b>	-
<b>SEPARAZIONE IR / OTTICA</b>	-
<b>BLC / ATW</b>	Auto / Auto
<b>DNR / WDR</b>	-
<b>DSS / SENSUP</b>	-
<b>PRIVACY MASKING</b>	-
<b>ALTRE FUNZIONI</b>	-
<b>RS485 / CONTROLLO REMOTO</b>	-
<b>PROTOCOLLI</b>	-
<b>OSD / TASTIERA CONTROLLO</b>	-
<b>I / O ALLARME</b>	-
<b>GRADO IP E UTILIZZO</b>	Uso interno
<b>ANTIVANDALO</b>	-
<b>CONDIZIONAMENTO TERMICO</b>	-
<b>TEMPERATURA ESERCIZIO</b>	-10 ~ +50°C
<b>ALIMENTAZIONE ±10%</b>	12Vdc
<b>MAX ASSORBIMENTO</b>	90mA
<b>STAFFA E FISSAGGIO</b>	A soffitto o parete
<b>MONTAGGIO AD INCASSO</b>	-
<b>DOTAZIONE</b>	Staffa di fissaggio e cavetteria
<b>ACCESSORISTICA OPZIONALE</b>	Alimentatore SWP1210, SWP1210P, ottiche on board passo M12 LENS025, LENS060, LENS80, LENS120, LENS160
<b>DIMENSIONI / PESO</b>	L36 x H 19 x P 36 / 0,07 Kg
<b>PZ CONFEZIONE / PESO</b>	1 / 0,1 Kg