




NVR 4 canali IP o 1MP, PoE

NVR da 100Fps in REC su 4 canali IP (25Fps a 1.080p, 50Fps a 720p o 100Fps in D1), rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (48Kbps~8.192Mbps) per singolo canale, massima banda in REC 32Mbps, in Tx 32Mbps e in Live 32Mbps, 4 ingressi e 3 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (VGA, HDMI, BNC), 4 canali e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA fino a 4TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1.000Mbps + 4 porte PoE IEEE802.3af, alimentazione esterna a 12Vdc max 20W

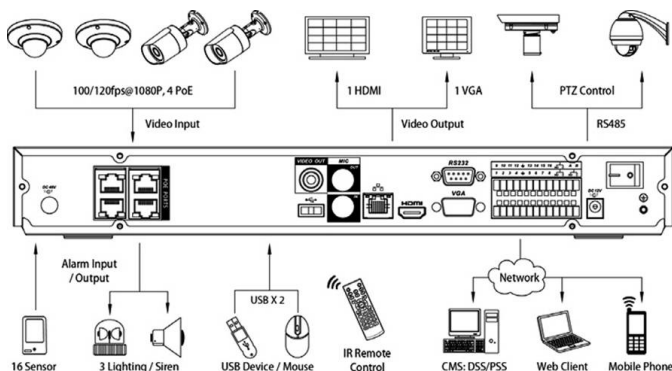

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	4ch NVR pentaplex Linux embedded
COMPRESSIONE / STREAMING	H.264 / Duale
MAX FPS IN REC	25 a 1.080p, 50 a 720p, 100 in D1
RISOLUZIONI REC BNC	-
RISOLUZIONI REC IP	4ch a 1.080p, a 720p e in D1
BIT RATE	48~8.192Kbps per canale con CBR o VBR
BANDA MASSIMA	Rec 32Mbps, Tx 32Mbps, Live 32Mbps
COMPATIBILITÀ	Onvif 2.0, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech etc.
I / O VIDEO IP	4 IP / -
I / O VIDEO	- / Split a 1/4 su VGA, HDMI, BNC
I / O AUDIO	1 / 1 (bidirezionale)
I / O ALLARME	4 / 3 (bidirezionali)
USCITE SPOT	-
ARCHIVIAZIONE	2 Hard disk SATA (max 4TB cad.) anche in configurazione RAID
REGISTRAZIONE	Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario
BACKUP	FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD)
PLAYBACK	Fino a 4 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100/1.000Mbps + 4 Porte PoE IEEE802.3af / Con INF-URROUT*
PORTE USB / ESATA	2 (1 frontale + 1 posteriore) / -
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP
SERVER DDNS	No IP, DynDns
REQUISITI MINIMI PC	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
LOGIN / PRIVACY	Personalizzabili (max 20 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password
PRE / POST ALARM	1"~30" / 1"~300"
EVENTI	Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm
ALTRE FUNZIONI	Watermark, invio email, digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse, ricerca automatica apparati IP
PORTE RS485 / RS232	PTZ / POS, tastiera (VKD-KEY*)
MODALITÀ CONTROLLO	Pannello frontale, telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KEY* o VKD-KEYL*
MONTAGGIO RACK	-
TEMPERATURA ESERCIZIO	-10 ~ +55°C
CONDIZIONAMENTO TERMICO	Con ventole
ALIMENTAZIONE ±10%	12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	80W (PoE pieno carico ma senza dischi)
DOTAZIONE	Due alimentatori (1 DVR + 1 PoE), telecomando, mouse, cavo di rete, software VKD-PSS e VKD-DMSS
DIMENSIONI / PESO	L375 x H 50 x P 285 / 3 Kg
PZ CONFEZIONE / PESO	1 / 4,5 Kg

REL. 130427