




NVR 8 canali IP fino a 5Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (48~8.192Kbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps (REC 80Mbps, Tx 80Mbps, Live 64Mbps), 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 4TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

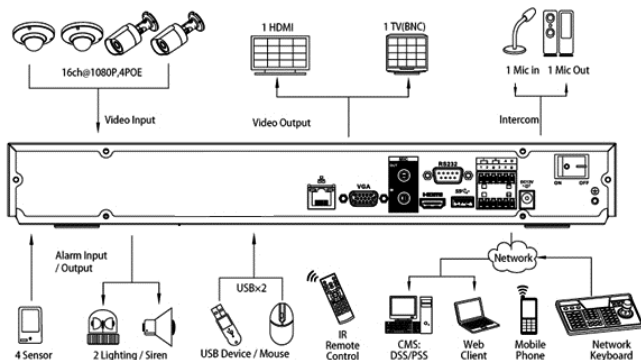

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**CATEGORIA** 8ch NVR

### HARDWARE

**ARCHIVIAZIONE** 1 Hard disk SATA (max 4TB)

**PORTA RS485 / RS232** -

### I/O

**I/O VIDEO IP** 8 IP / -

**I/O VIDEO** - / Split a 1/4/8/9 su 1 VGA + 1 HDMI

**I/O AUDIO** 1 / 1 (bidirezionale)

**I/O ALLARME** -

**USCITE SPOT** -

**PORTE LAN / WIFI 3G** 1 da 10/100Mbps / -

**PORTE USB / ESATA** 2 (1 frontale + 1 posteriore) / -

### COMPRESSIONE

**FORMATO / STREAMING** H.264 / Dual

**RISOLUZIONI REC BNC** -

**RISOLUZIONI REC IP** 8ch fino a 5Mp

**BIT RATE** 48~8.192Kbps per canale con CBR o VBR

**BANDA MASSIMA** 80Mbps (Rec 80Mbps, Tx 80Mbps, Live 64Mbps)

### INSTALLAZIONE

**MONTAGGIO RACK** -

**TEMP. ESERCIZIO** -10 ~ +55°C

**CONDIZIONAMENTO** Con ventole

**ALIMENTAZIONE ±10%** 12Vdc

**MAX ASSORBIMENTO** 10W (senza dischi)

### FUNZIONI

**COMPATIBILITÀ** Onvif 2.4

**REGISTRAZIONE** Continuo, su allarme, con programmatore orario

**BACKUP** USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID\*, CENTER\*, altri NVR VKD)

**PLAYBACK** Fino a 8 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom

**PROTOCOLLI RETE** HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S 2.0

**SERVER DDNS** Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns

**CONNETTIVITÀ** PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android)

**CENTRALIZZAZIONE SW** Con CENTER\*, DSS\*, PSS (Windows, MAC, Linux)

**OSD** Data, ora, etichetta, informazioni di allarme

**EVENTI** Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm

**ALTRE FUNZIONI** -

**MODALITÀ CONTROLLO** Telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM

### PACKING

**DIMENSIONI / PESO** L325 x H 55 x P 250

### ANNOTAZIONI

**PZ CONF. / PESO** 1 / 2.5 Kg

### NOTE

\* Accessori opzionali