




NVR/DVR 16 canali HD-CVI/CVBS fino a 4Mp o 16+8ch a 5Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (40~4.096Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <15W senza Hard Disk

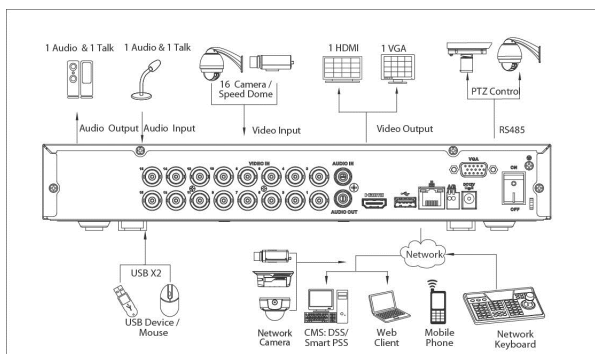

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA 16ch DVR

HARDWARE

ARCHIVIAZIONE 2 Hard disk SATA (fino a 6TB cad.)

PORTA RS485 / RS232 PTZ / POS, tastiera (VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM)

I/O

I / O VIDEO IP 16 + 8 IP / -

I / O VIDEO 16 / Split a 1/4/8/9/16 su 1 VGA + 1 HDMI

I / O AUDIO 1 / 1 (bidirezionali)

I / O ALLARME -

USCITE SPOT 1

PORTE LAN / WIFI 3G 1 da 10/100/1.000Mbps / -

PORTE USB / ESATA 2 (1 frontale + 1 posteriore da 3.0) / -

COMPRESSIONE

FORMATO / STREAMING H.264 / Dual

MAX FPS IN REC Primario: 240Fps a 4Mp
Secondario: 480Fps a 1.080p

RISOLUZIONI REC IP 16+8 ch a 5Mp

BIT RATE 48~4.096Kbps per canale con CBR o VBR

BANDA MASSIMA 96Mbps (Rec 96Mbps, Tx 96Mbps, Live 64Mbps)

INSTALLAZIONE

MONTAGGIO RACK -

TEMP. ESERCIZIO -10 ~ +55°C

CONDIZIONAMENTO Con ventole

INSTALLAZIONE

ALIMENTAZIONE ±10% 12Vdc

MAX ASSORBIMENTO 15W (senza dischi)

FUNZIONI

COMPATIBILITÀ -

REGISTRAZIONE Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario

BACKUP FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, RAID*, CENTER*, altri NVR VKD)

PLAYBACK Fino a 16 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme o con post motion localizzato, digital zoom

PROTOCOLLI RETE HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S 2.0

SERVER DDNS Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns

CONNETTIVITÀ PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, android, tablet, symbian)

CENTRALIZZAZIONE SW Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
OSD -

MODALITÀ CONTROLLO Mouse, tastiera remota VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM

FUNZIONI

EVENTI Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm

ALTRE FUNZIONI Watermark, invio email, digital zoom, FTP, riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse

PACKING

DIMENSIONI / PESO L375 x H 55 x P 285

ANNOTAZIONI

PZ CONF. / PESO 1 / 3.5 Kg

NOTE