




DVR 8 ingressi HD-SDI

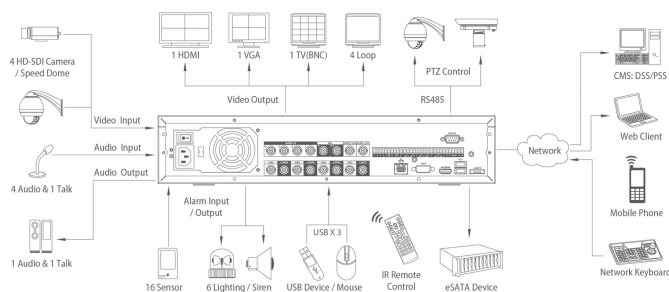

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	8ch DVR HD-SDI pentaplex Linux embedded
COMPRESSIONE VIDEO	H264 / MPEG4 dual streaming
MAX FPS IN REC	100 a 1.080p
RISOLUZIONI REC BNC	8ch 1.080p
RISOLUZIONI REC IP	-
BIT RATE	Massimo 64Mbps con CBR e VBR (32Kbps~8Mbps per canale)
COMPATIBILITÀ	Telecamere HD-SDI
I / O VIDEO IP	-
I / O VIDEO BNC	8 HD-SDI / BNC + VGA + HDMI
I / O AUDIO	8 / 1 (+1 bidirezionale)
I / O ALLARME	8 / 6
USCITE SPOT	-
ARCHIVIAZIONE	8 Hard disk SATA (max 2TB cad.) anche in configurazione RAID, o 6 con DVD-R
REGISTRAZIONE	Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario
BACKUP	FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD), eSATA (VKD-ES4*), DVD-R (PR-DVDS*)
PLAYBACK	1/2/4 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme o con post motion localizzato, digital zoom
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100/1.000Mbps / Con INF-URROUT*
PORTE USB / E-SATA	4 (2 frontali + 2 posteriori) / 1
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP
SERVER DDNS	No IP, DynDns
REQUISITI MINIMI PC	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
CENTRALIZZAZIONE	Con software CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
LOGIN / PRIVACY	Personalizzabili (max 20 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password
PRE / POST ALARM	1"~30" / 1"~300"
EVENTI	Motion detector con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore o assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, Log
ALTRE FUNZIONI	Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ su evento, watermark, Email, avanzamento playback, digital zoom, NTP, DHCP, DNS, riavvio automatico, programmatore orario, monitor utenti connessi e consumo rete, auto configurazione router
PORTE RS485 / RS232	PTZ / POS, tastiera (VKD-KEY*)
MODALITÀ CONTROLLO	Pannello frontale, jog shuttle, telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KEY* e VKD-KEYL*
MONTAGGIO RACK	2U (con alette in dotazione su RACK 19")
TEMPERATURA	-10 ~ +55°C
CONDIZIONAMENTO	Con ventole
ALIMENTAZIONE ±10%	220Vac
MAX ASSORBIMENTO	40W (senza dischi)
DOTAZIONE	Telecomando, mouse, cavo di rete, software VKD-PSS e VKD-DMSS
DIMENSIONI / PESO	L440 x H 89 x P 460 / 6,5 Kg
PZ CONFEZIONE / PESO	1 / 9,0 Kg

* Accessori opzionali

REL. 120110