



CERTIFICAZIONI

Direttiva 2004/108/EC campi elettromagnetici:
EN 55022:2006+A1:2007
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2006+A1:2009
EN 61000-3-3:2008

Direttiva 2006/95/EC Basse tensioni:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

Certificazione RCS110527001 del 21/07/2011 redatta da John Chan in qualità di manager certificazioni


ARTICOLI ALTERNATIVI

VKD416

Cabinet 2U Rack, più hard disk (8) e alloggiamento per DVD, Supporta più canali (16IP/4MP)

VKD416N

Supporta più canali (16IP/4MP)

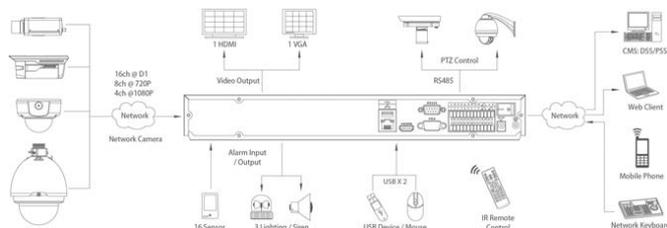

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	8ch NVR ibrido pentaplex Linux embedded
COMPRESSIONE VIDEO	H264 / MPEG4 dual streaming
MAX FPS IN REC	50 a 1.080p, 100 a 720p, 200 a 720x576
RISOLUZIONI REC BNC	-
RISOLUZIONI REC IP	2ch 1.080p, 4ch 720p, 8ch 720x576
BIT RATE	Massimo 16Mbps con CBR e VBR (32Kbps-8Mbps per canale)
COMPATIBILITÀ	Dahua, Onvif
I / O VIDEO IP	8 IP / -
I / O VIDEO BNC	- / VGA + HDMI
I / O AUDIO	- / -
I / O ALLARME	8 / 3 (bidirezionali)
USCITE SPOT	-
ARCHIVIAZIONE	2 Hard disk SATA (max 2TB cad.) anche in configurazione RAID
REGISTRAZIONE	Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario
BACKUP	FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD)
PLAYBACK	1/2/4/9 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme o con post motion localizzato, digital zoom
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100/1.000Mbps / Con INF-UROUT*
PORTE USB / ESATA	2 (1 frontale + 1 posteriore) / -
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP
SERVER DDNS	No IP, DynDns
REQUISITI MINIMI PC	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
CENTRALIZZAZIONE	Con software CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
LOGIN / PRIVACY	Personalizzabili (max 20 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password
PRE / POST ALARM	1"-30" / 1"-300"
EVENTI	Motion detector con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore o assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, Log
ALTRE FUNZIONI	Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ su evento, watermark, Email, avanzamento playback, digital zoom, NTP, DHCP, DNS, riavvio automatico, programmatore orario, monitor utenti connessi e consumo rete, auto configurazione router
PORTE RS485 / RS232	PTZ / POS, tastiera (VKD-KEY*)
MODALITÀ CONTROLLO	Pannello frontale, telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KEY* e VKD-KEYL*
MONTAGGIO RACK	-
TEMPERATURA	-10 ~ +55°C
CONDIZIONAMENTO	Con ventole
ALIMENTAZIONE ±10%	12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	20W (senza dischi)
DOTAZIONE	Alimentatore, telecomando, mouse, cavo di rete, software VKD-PSS e VKD-DMSS
DIMENSIONI / PESO	L440 x H 68 x P 460 / 6 Kg
PZ CONFEZIONE / PESO	1 / 6,5 Kg

* Accessori opzionali

REL. 110908