




DVR 16 ingressi HD-SDI

DVR da 200Fps in REC su 16 canali HD-SDI (200Fps a 1.080p), rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (256Kbps~8.192Mbps) per singolo canale, massima banda in REC 32Mbps, in Tx 32Mbps e in Live 32Mbps, 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (VGA, HDMI, BNC), 4 canali e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA fino a 4TB o 3+1 DVD-RW opzionale, 4 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSATA, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione interna a

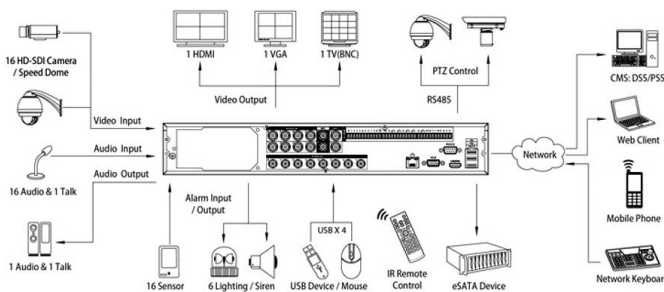

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	16ch DVR HD-SDI pentaplex Linux embedded
COMPRESSIONE / STREAMING	H.264 / Duale
MAX FPS IN REC	200 a 1.080p (1~25Fps) per canale
RISOLUZIONI REC BNC	16ch a 1.080p (D1/CIF in sub streaming)
RISOLUZIONI REC IP	-
BIT RATE	256~8.192Mbps per canale con CBR o VBR
BANDA MASSIMA	Rec 32Mbps, Tx 32Mbps, Live 32Mbps
COMPATIBILITÀ	Standard HD-SDI
I / O VIDEO IP	-
I / O VIDEO	16 HD-SDI / Split a 1/4/9/16 su VGA, HDMI, BNC
I / O AUDIO	4 / 1 + 1 bidirezionale
I / O ALLARME	16 / 6 (bidirezionali)
USCITE SPOT	-
ARCHIVIAZIONE	4 Hard disk SATA (max 4TB cad.) anche in configurazione RAID o 3 con DVD-R
REGISTRAZIONE	Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario
BACKUP	FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD), eSATA (VKD-ES4*), DVD-R (PR-DVDS*)
PLAYBACK	Fino a 4 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100/1.000Mbps / -
PORTE USB / ESATA	4 (2 frontali + 2 posteriori) / 1 (massimo 4 dischi)
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP
SERVER DDNS	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
REQUISITI MINIMI PC	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
LOGIN / PRIVACY	Personalizzabili (max 20 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password
PRE / POST ALARM	1"~30" / 1"~300"
EVENTI	Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm
ALTRE FUNZIONI	Watermark, invio email, digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse
PORTE RS485 / RS232	PTZ / POS, tastiera (VKD-KEY*)
MODALITÀ CONTROLLO	Pannello frontale, jog shuttle, telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KEY* o VKD-KEYL*
MONTAGGIO RACK	-
TEMPERATURA ESERCIZIO	-10 ~ +55°C
CONDIZIONAMENTO TERMICO	Con ventole
ALIMENTAZIONE ±10%	220Vac
MAX ASSORBIMENTO	40W (senza dischi)
DOTAZIONE	Telecomando, mouse, cavo di rete, software VKD-PSS e VKD-DMSS
DIMENSIONI / PESO	L440 x H 68 x P 460 / 6 Kg
PZ CONFEZIONE / PESO	1 / 8,5 Kg

* Accessori opzionali

REL. 130420