




IR camera IP Eco Savvy da esterno/interno IP66 con sensore CMOS progressivo 1/2.8" SONY EXMOR, risoluzione 2Mp con 25Fps, ICR meccanico, modulo zoom da 12x (5.1~61.2mm $f1.6\sim3.0$) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux $f1.6$ (0 con Led ON), led IR portata fino a 100mt, 1 uscita video CVBS, 1 LAN 10/100/1000Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 8 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE <15W

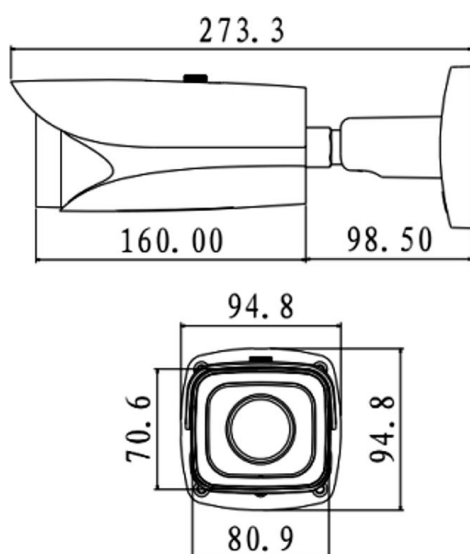

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORPO CAMERA	
SENSORE	CMOS da 1/2.8" SONY EXMOR progressive scan
MASSIMA RISOLUZIONE	Primario: 1.080p a 25Fps Secondario: D1/CIF a 25Fps
FORMATO / STREAMING	H.264 o MJPEG / Duale
BIT RATE	32~8.192Kbps con CBR o VBR
RAPPORTO SN	>50db
USCITA VIDEO / SISTEMA	1.0Vpp - 75? / PAL
LUMINOSITÀ / DAY & NIGHT	0.05 Lux $f1.6$ (0 IR Led ON) / Meccanico (ICR)
ILLUMINAZIONE / TIPO	Portata 10~100mt / IR led 850nm
HARDWARE	
GRADO IP E UTILIZZO	IP66 per uso esterno o interno
ISOLAMENTO ELETTRICO	-
CONDIZIONAMENTO	Con riscaldamento, ventilazione
TEMP. ESERCIZIO	-30 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE ±10%	Poe IEEE802.3af, 24/12Vac/dc
MAX ASSORBIMENTO	15W (riscaldamento ON)
RETE	
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100/1.000Mbps / -
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, PSIA, CGI
SERVER DDNS	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, android, tablet)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
ARCHIVIAZIONE	1 Slot microSD Card (max 64GB) per brevi backup su evento (verificare modelli compatibili)
GRUPPO OTTICO	
ANGOLO DI VISIONE	51.3°(wide) ~ 4.64° (tele)
SHUTTER	Automatico o manuale 1/3~1/10.000s
CORPO CAMERA	
OTTICA -	
I/O	
I/O AUDIO	1 / 1 (bidirezionale)
OSD / RS485	Ora, locazione, etichetta, temperature, allarmi / -
I/O ALLARME	1 / 1 (bidirezionale)
GRUPPO OTTICO	
ZOOM OTTICO / DIGITALE	12x (5.1~61.2mm $f1.6\sim3.0$) / -
DISTANZA MINIMA FUOCO	100mm (wide) ~ 1.000mm (Tele)
FUNZIONI	
BLC / ATW	Si / On-Off-Auto
DEFOG / STARLIGHT	-
PRIVACY MASKING	4 aree
ALTRE FUNZIONI	Mirror, freeze, flip, negativo
AUTOTRACKING / IVS	-
AUTO SCAN / SWING	-
POWER UP	Ripristino ultima funzione
HOME PARKING (IDLE)	Personalizzabile
PROGRAMMATORE ORARIO	-
ACCESSORISTICA	
DOTAZIONE	Alimentatore
ACCESSORISTICA OPZIONALE	Box di giunzione SFU02J (PFA121), adattatore da palo SFU00AP (PFA152), adattatore ad angolo SFS00AC (PFA151)