




NVR 4 canali IP e MP

100Fps su 4 canali IP (25 a 1.080p, 50 a 720p), rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32Kbps~8Mbps) per singolo canale, con massima banda 8Mbps, 4 ingressi e 3 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (VGA e HDMI), predisposto per montaggio di 2 dischi fissi SATA fino a 2TB con slot estraibili, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1.000Mbps, RS232/485, PTZ autotracking intelligente, invio email, POS, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) massimo 20W senza dischi fissi

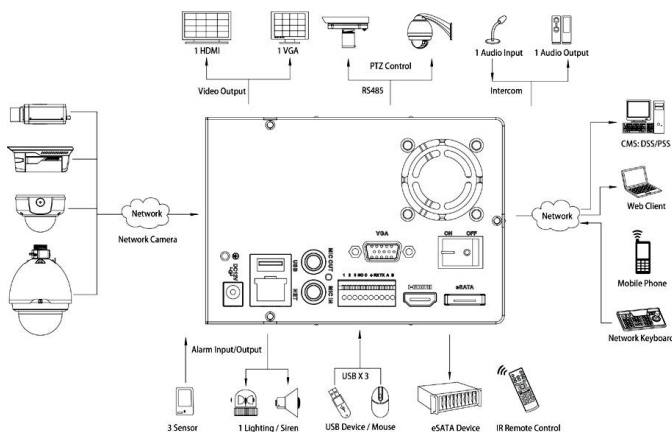

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	4ch NVR ibrido pentaplex Linux embedded
COMPRESSIONE VIDEO	H264 / MPEG4 dual streaming
MAX FPS IN REC	25 a 1.080p, 50 a 720p, 100 a 720x576
RISOLUZIONI REC BNC	-
RISOLUZIONI REC IP	4ch a 1.080p, a 720p e 720x576
BIT RATE	Massimo 8Mbps con CBR o VBR (32Kbps~8Mbps per canale)
COMPATIBILITÀ	Dahua, Onvif
I / O VIDEO IP	4 IP / -
I / O VIDEO BNC	- / VGA + HDMI
I / O AUDIO	- / -
I / O ALLARME	3 / 1 (bidirezionali)
USCITE SPOT	-
ARCHIVIAZIONE	2 Hard disk SATA estraibili (max 2TB cad.) anche in configurazione RAID
REGISTRAZIONE	Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario
BACKUP	FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD)
PLAYBACK	1/2/4 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme o con post motion localizzato, digital zoom
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100/1.000Mbps / Con INF-URROUT*
PORTE USB / ESATA	3 (2 frontali + 1 posteriore) / 1 (max 4 HDD)
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP
SERVER DDNS	No IP, DynDns
REQUISITI MINIMI PC	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
CENTRALIZZAZIONE	Con software CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
LOGIN / PRIVACY	Personalizzabili (max 20 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password
PRE / POST ALARM	1"~30" / 1"~300"
EVENTI	Motion detector con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore o assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, Log
ALTRE FUNZIONI	Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ su evento, watermark, Email, avanzamento playback, digital zoom, NTP, DHCP, DNS, riavvio automatico, programmatore orario, monitor utenti connessi e consumo rete, auto configurazione router
PORTE RS485 / RS232	PTZ / POS, tastiera (VKD-KEY*)
MODALITÀ CONTROLLO	Pannello frontale, telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KEY* e VKD-KEYL*
MONTAGGIO RACK	-
TEMPERATURA	-10 ~ +55°C
CONDIZIONAMENTO	Con ventole
ALIMENTAZIONE ±10%	12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	20W (senza dischi)
DOTAZIONE	Alimentatore, telecomando, mouse, cavo di rete, software VKD-PSS e VKD-DMSS
DIMENSIONI / PESO	L100 x H 220 x P 146 / 1,6 Kg
PZ CONFEZIONE / PESO	1 / 3,0 Kg

* Accessori opzionali

REL. 121009