




IP 2 Megapixel IR camera da esterno

IR dome camera IP da esterno/interno IP66 con sensore CMOS progressivo 1/2.8" SONY Exmor, risoluzione 2Mp con 25Fps, ICR meccanico, ottica 3.6mm passo M12, luminosità 0.1Lux / 0.005Lux f1.4, led IR portata fino a 20mt, porta LAN 10/100, privacy mask 4 aree, 2D, alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af massimo 4W, in dotazione software PSS e DMSS

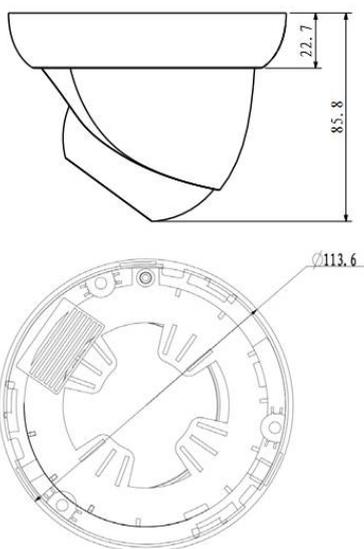

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	IR camera IP
SENSORE	CMOS da 1/3" APTINA progressive scan
MASSIMA RISOLUZIONE	Primario: 2Mp 1.920x1.080 a 25Fps Secondario: D1 a 25Fps
COMPRESSIONE / STREAMING	H.264 o MJPEG / Duale
BIT RATE	32-8.192Kbps con CBR o VBR
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100Mbps / -
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF
SERVER DDNS	No IP, DynDns
REQUISITI MINIMI PC	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
ARCHIVIAZIONE	-
RAPPORTO SIN	>50db
USCITA VIDEO / SISTEMA	- / PAL
OTTICA	3.6mm f1.6 passo M12
IRIS	Fisso
ANGOLO DI VISIONE	70° (114° con 2.8mm, 46° con 6mm, 35° con 8mm)
SHUTTER	Automatico o manuale 1/3~1/10.000s
DAY & NIGHT	Meccanico (ICR)
LUMINOSITÀ	0.1 Lux - 0.01Lux f1.2
ILLUMINAZIONE / TIPO	Portata 10~20mt / IR led 850nm
BLC / ATW	Sì / Auto
DNR / WDR	2D / D-WDR
DSS / SENSUP	-
PRIVACY MASKING	4 aree regolabili
EVENTI	Motion detector con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento
ALTRE FUNZIONI	Snapshot, push alarm
I / O AUDIO	-
OSD	-
RS485 / CONTROLLO REMOTO	- / Tramite Pc su porta LAN massimo 10 utenti simultanei
PROTOCOLLI	-
I / O ALLARME	-
GRADO IP E UTILIZZO	IP66 per uso esterno o interno
ANTIVANDALO	-
CONDIZIONAMENTO TERMICO	-
TEMPERATURA ESERCIZIO	-10 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE ±10%	Poe IEEE802.3af, 12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	5W
DOTAZIONE	Software VKD-PSS e VKD-DMSS
ACCESSORISTICA OPZIONALE	Staffa da muro PR-TWALL
DIMENSIONI / PESO	Ø 113,6 x H 85,8 / 0,4 Kg
PZ CONFEZIONE / PESO	1 / 0,6 Kg

* Accessori opzionali