




NVR/DVR 32 canali HD-CVI/CVBS fino a 1.080p o 32ch IP a 1.080p, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (48-4.096Kbps) per singolo canale, 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 4 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 uscita SPOT, 4 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 6TB cad.) o 3 con masterizzatore DVD opzionale, 3 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a Rack 1.5U, alimentazione interna a 240Vac <53W senza Hard Disk

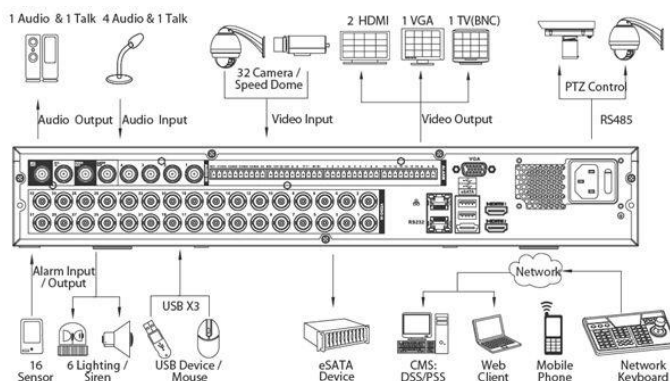

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA 32ch DVR

HARDWARE

ARCHIVIAZIONE 4 Hard disk SATA (max 6TB cad.) o 3 con DVD-R

PORTA RS485 / RS232 PTZ / POS, tastiera (VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM)

I/O

I / O VIDEO IP 32 IP / -

I / O VIDEO 32 / Split a 1/4/8/9/16/25/36 su 1 VGA + 2 HDMI

I / O AUDIO 4 / 1 + 1 bidirezionale

I / O ALLARME 16 / 6 (bidirezionali)

USCITE SPOT 1

PORTE LAN / WIFI 3G 1 da 10/100/1.000Mbps / -

PORTE USB / ESATA 3 (1 frontali + 2 posteriori) / 1 (massimo 4 dischi)

COMPRESSIONE

FORMATO / STREAMING H.264 / Dual

MAX FPS IN REC Primario: 480Fps a 1.080p
Secondario: 960Fps a 720p

RISOLUZIONI REC IP 32ch a 1.080p

BIT RATE 48-4.096Kbps per canale con CBR o VBR

BANDA MASSIMA 200Mbps (Rec 200Mbps, Tx 192Mbps, Live 80Mbps)

INSTALLAZIONE

MONTAGGIO RACK 1.5U

TEMP. ESERCIZIO -10 ~ +55°C

CONDIZIONAMENTO Con ventole

INSTALLAZIONE

ALIMENTAZIONE ±10% 240Vac

MAX ASSORBIMENTO 53W (senza dischi)

FUNZIONI

COMPATIBILITÀ -

REGISTRAZIONE Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario

BACKUP FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, RAID*, CENTER*, altri NVR VKD), eSATA (VKD-ES4*), DVD-RW (PR-DVDS*)

PLAYBACK Fino a 16 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme o con post motion localizzato, digital zoom

PROTOCOLLI RETE HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S 2.0

SERVER DDNS Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns

CONNETTIVITÀ PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, android, tablet, symbian)

CENTRALIZZAZIONE SW Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)

OSD -

MODALITÀ CONTROLLO Mouse, tastiera remota VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM

FUNZIONI

EVENTI Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm

ALTRE FUNZIONI Watermark, invio email, digital zoom, FTP, riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse

PACKING

DIMENSIONI / PESO L440 x H 68 x P 416

ANNOTAZIONI

PZ CONF. / PESO 1 / 8 Kg